


# GOLDFOAM

## 押出法ポリスチレンフォーム保温板

### ■GOLDFOAMの特徴

独立気泡構造が吸水しにくく、優れた断熱性能を示し結露を抑制します。  
RC造の打込み、木造戸建用途、各種パネルなどにご利用いただけます。

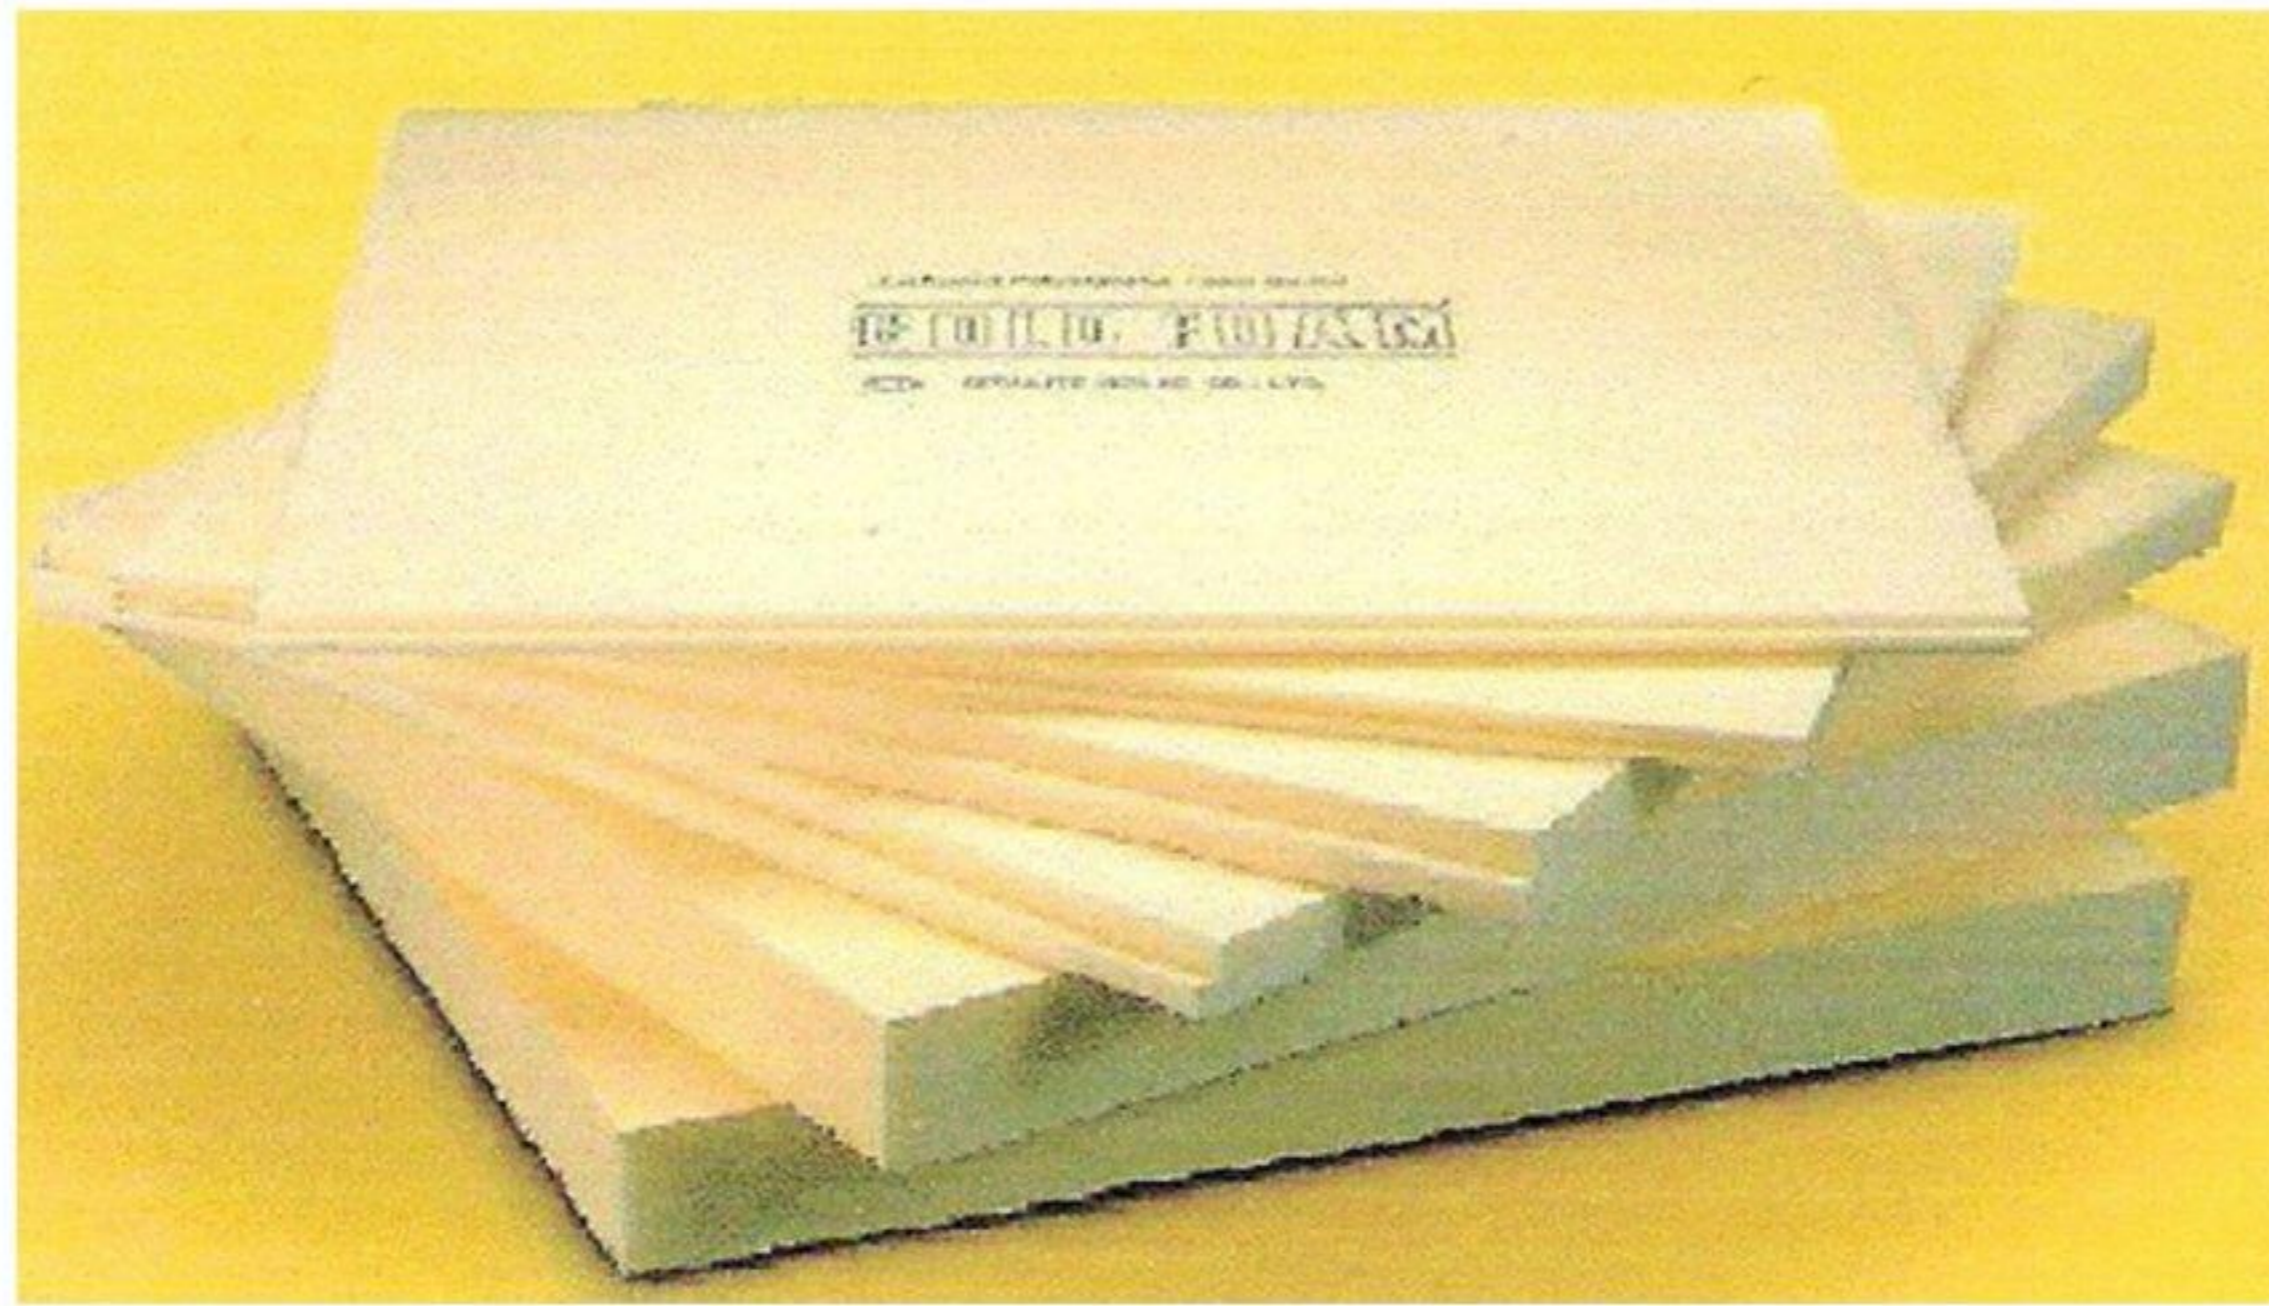

### GOLDFOAMの規格

厚さ 20mm ~ 110mm / サイズ 900mm × 1,800mm、900mm × 2,400mm

### GOLDFOAMの物性

項目	単位	GF-II	GF-I	GF-E	GF-SE	測定法
熱伝導率	kcal/mh°C	0.025 (max)	0.024 (max)	0.023 (max)	0.023 (max)	JIS A 1412
圧縮強度	kgf/cm <sup>2</sup>	1.6-2.2	2.2-3.2	3.0-3.5	3.5-5.5	JIS A 9511
曲げ強度	kgf/cm <sup>2</sup>	3.0-3.7	3.5-4.7	4.5-5.3		JIS A 9511
燃焼テスト (炎が消化され3秒以内残り火なし)	-	Pass	Pass	Pass	Pass	JIS A 9511
透湿係数	g/m <sup>2</sup> hmmHg	0.06 (max)	0.04 (max)	0.03 (max)	0.025 (max)	JIS A 9511
吸水量	g/100cm <sup>2</sup>	0.01 (max)	0.01 (max)	0.01 (max)	0.01 (max)	ASTM C 272
線膨張率	cm/cm°C	7 × 10 <sup>-5</sup>	7 × 10 <sup>-5</sup>	7 × 10 <sup>-5</sup>	7 × 10 <sup>-5</sup>	ASTM D 696

注) 使用発泡剤ガス : HCFC-22 mixed with 142b





# フジ化成工業株式会社

<http://fujikasei-sotodan.jp>

[info@fujikasei-sotodan.jp](mailto:info@fujikasei-sotodan.jp)

本 社 工 場 : 〒689-4121 鳥取県西伯郡伯耆町大殿1241-1  
TEL 0859-68-2721 FAX 0859-68-2723  
IP電話 050-3387-7014  
E-mail : [rcb@fujikasei-kk.com](mailto:rcb@fujikasei-kk.com)

米 子 工 場 : 〒683-0102 鳥取県米子市和田町2112  
TEL 0859-28-7151 FAX 0859-28-7153  
IP電話 050-3387-6054  
E-mail [recycle@fujikasei-kk.com](mailto:recycle@fujikasei-kk.com)

東 京 営 業 所 : 〒101-0031 東京都千代田区東神田2丁目6番2号 タカラビル7 F  
TEL 03-3861-9676 FAX 03-3862-8387  
IP電話 050-3538-7225  
E-mail [sales@fujikasei-kk.com](mailto:sales@fujikasei-kk.com)

大 阪 事 務 所 : 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東口ビル1 1 F 春野産業株式会社内  
TEL 06-4809-6402 FAX 06-4809-6405  
E-mail [sales@fujikasei-kk.com](mailto:sales@fujikasei-kk.com)

北日本営業所 : 〒063-0012 北海道札幌市西区福井2丁目1番3号 道拓ビル4 F  
TEL 011-668-3322 FAX 011-668-3323  
IP電話 050-3389-8133  
E-mail [sales@fujikasei-kk.com](mailto:sales@fujikasei-kk.com)

お問い合わせ先